


コンパクトリレーを用いたスライドドアスイッチへの配線資料



ソニックスタートの出力が 2 系統、車両のスイッチが 4 系統ですので、
そのうちから 2 系統を選択して配線して下さい。

リレーの接点の接続先の組み合わせで動作が変わります。

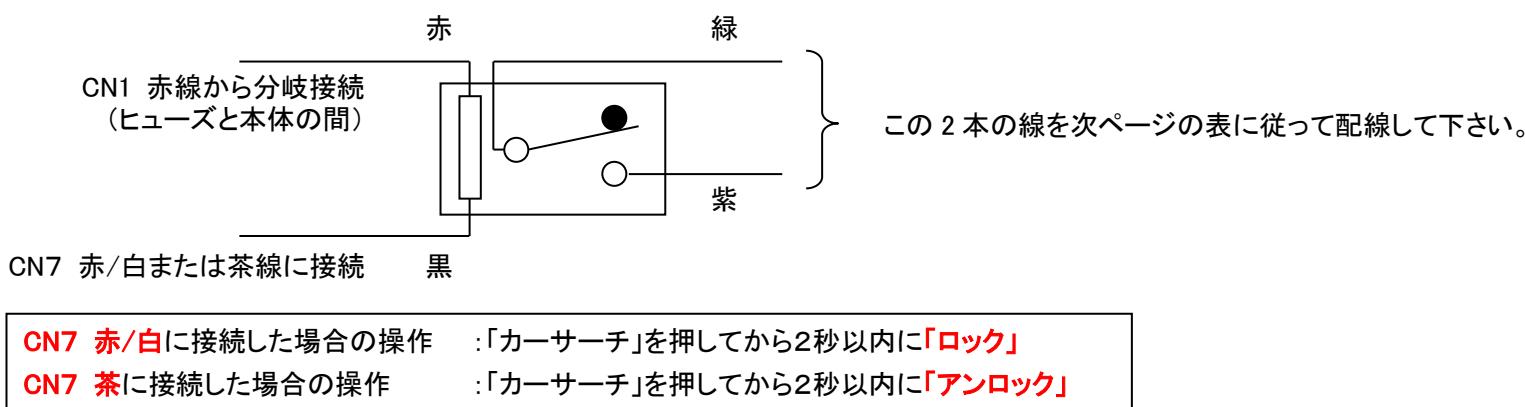

メーカー	車種	型式	年式	運転席インパネ スライドト・スイッチ裏 コネクタピン数		運転席側 オープン	運転席側 クローズ	助手席側 オープン	助手席側 クローズ
ホンダ	エリシオン	RR1~6 系	2004.5~	10 ピン	紫の接続先	8 番 若葉	8 番 若葉	9 番 緑/赤	9 番 緑/赤
					緑の接続先	4 番 白/青	3 番 白/黒	2 番 赤/黄	1 番 白/緑
	ステップワゴン	RG1~4 系	2005.5~						
		RK1~7 系	2009.10~						
	フリード	RP1~5 系	2015.4~						
	GB3/4、GP3 系	2008.5~	12 ピン	紫の接続先	7 番 若葉	7 番 若葉	12 番 橙	12 番 橙	
				緑の接続先	8 番 桃	9 番 白	11 番 黄	10 番 空色	

メーカー	車種	型式	年式		運転席側	助手席側
マツダ	MPV	LY 系	2006.3~	紫の接続先	運転席側 B ピラー スライドドア開閉スイッチ裏 白色 4 ピン 白/緑	助手席側 B ピラー スライドドア開閉スイッチ裏 白色 4 ピン 白/緑
				緑の接続先	運転席側 B ピラー スライドドア開閉スイッチ裏 白色 4 ピン 黄/緑	助手席側 B ピラー スライドドア開閉スイッチ裏 白色 4 ピン 黄/緑
	ビアンテ	CC 系	2008.7~			
プレマシー	CR 系	2005.1~	2010.7~			